

# Agente: Instalação Zero Conf

Esta documentação descreve o funcionamento e a arquitetura do **Agente Monsta**, uma ferramenta para estender o monitoramento da sua plataforma para redes remotas e distribuídas, garantindo performance e segurança por meio do protocolo QUIC.

## Instalação do Agente para Windows

- Baixe o programa do agente:

	<b>DOWNLOAD</b> <a href="https://monsta.com.br/downloads/">https://monsta.com.br/downloads/</a>
---	--

- Logado com um usuário com permissões de administrador, execute o instalador "agent.msi".
- Quando solicitado, insira a chave de licença do Monsta no qual você deseja conectar o agente.

A Chave de Licença pode ser obtida no Monsta dentro do menu "Configuração" na opção "Agentes". Ela é informada no canto superior direito.

### Firewall:

- Não é necessário redirecionar nenhuma porta para o servidor do Monsta;
- Para garantir conexões diretas, libere a porta **58580/UDP** (saída) no seu firewall do servidor do Monsta para a Internet;
- Libere o acesso do servidor do Monsta para os hosts mind.monsta.com.br e agent.monsta.com.br.


## Criação do Dispositivo

Uma vez concluída a instalação, o **Agente** aparecerá automaticamente na tela de **Configuração** no item **Agentes** com a identificação do host. O dispositivo monitorado será **criado e listado instantaneamente** na tela de **Dispositivos** com o mesmo nome do host e pronto para a configuração e adição de novos monitores.

## Como Monitorar Dispositivos pela Conexão do Agente

Para cobrir toda a rede remota com um único agente, cadastre os novos dispositivos no Monsta e defina que o dispositivo está sob a **hierarquia** do host onde o Agente está instalado.

Exemplo de Hierarquia:

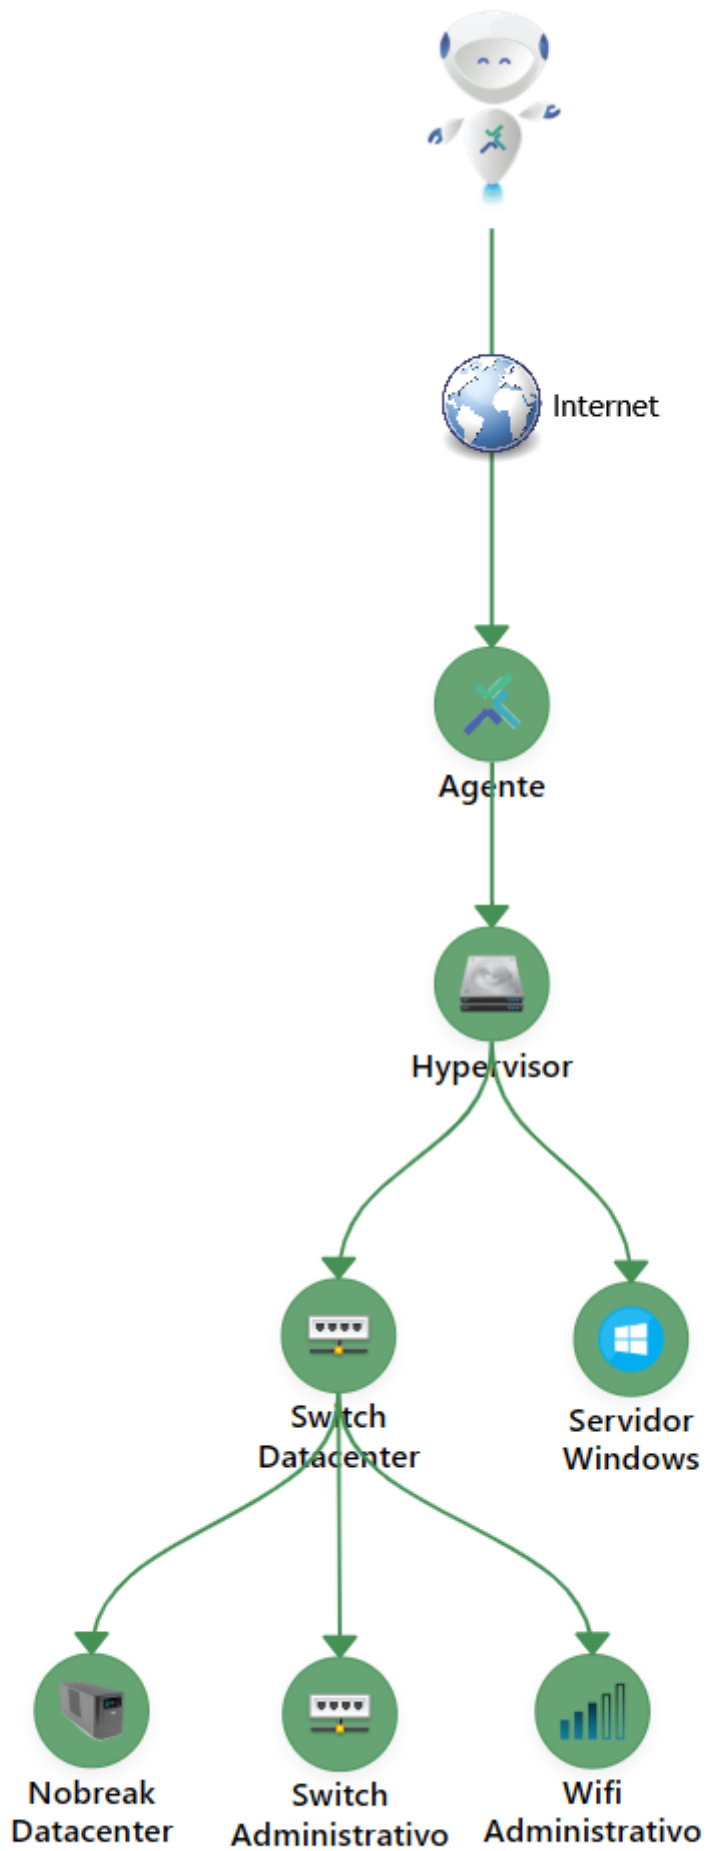

# Instalação pela linha de comando

O instalador **agent.msi** suporta parâmetros de linha de comando para automação. Integrado ao utilitário **msiexec**, ele permite instalar via **GPO**, eliminando a necessidade de intervenção manual na interface gráfica.

Opções da linha de comando:

LICENSEKEY=[chave de licença]	Informa a chave de licença no qual o Agente deverá se conectar.
AGREE=[Y]	Confirma a aceitação dos termos de uso.

## EXEMPLO DE USO:

```
c:\> msiexec /i agent.msi /quiet LICENSEKEY=AAAABBBBCCCCDDDEEEEEFFFFGGGGHHHH  
AGREE=Y
```

---

Revision #12

Created 10 December 2025 14:10:28 by Monsta Tecnologia

Updated 23 January 2026 12:39:27 by Monsta Tecnologia